



CATÁLOGO DE PRODUTOS

**WAY, O CAMINHO QUE CONECTA O
MUNDO AO SEU NEGÓCIO!**

ESCORAS METÁLICAS

Escoras Way, qualidade resistência e segurança para sua obra !

Escoras metálicas oferecem benefícios como alta resistência (suportam grandes cargas com segurança), durabilidade (não apodrecem, resistem à corrosão e ao desgaste), reutilização (reduz custos e desperdício), ajuste prático (sistemas reguláveis facilitam a instalação e adaptação) e segurança (garantem estabilidade na sustentação de lajes e vigas). Além disso, são uma opção sustentável e econômica, proporcionando eficiência e desempenho superior em obras de qualquer porte.

Destaques:

- Tubos reforçados com paredes de 2.2mm
- Tubo inferior de 60mm e superior de 48mm
- Soldas robotizadas para máxima resistência
- Rosca de 20cm para ajuste preciso
- Base robusta de 5,0mm para maior estabilidade





Escora ajustável 1600 - 2800mm

ref: 160028

Carga aberta	2800mm-1607kg
Altura ajustável	1600-2800mm
Tubo interno	1600x48x1.6mm
Tubo externo	1200x60x1.6mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	7,6kg
Superfície	Eletroestática



Escora ajustável 1700 - 3200mm

ref: 170032

Carga aberta	3200mm-1800kg
Altura ajustável	1700-3200mm
Tubo interno	1700x48x2.2mm
Tubo externo	1500x60x3.0mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	11,30kg
Superfície	Galvanizada



Escora ajustável 2200 - 4000 mm

ref: 220040


Carga aberta	4000mm-1500kg
Altura ajustável	2200-4000mm
Tubo interno	2200x48x2.2mm
Tubo externo	2000x60x2.2mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	13,5kg
Superfície	Galvanizada



Escora ajustável 3200 - 6000 mm

ref: 320060

Carga aberta	6000mm-600kg
Altura ajustável	3200-6000mm
Tubo interno	3200x48x2.2mm
Tubo externo	2800x60x2.2mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	19,11kg
Superfície	Galvanizada

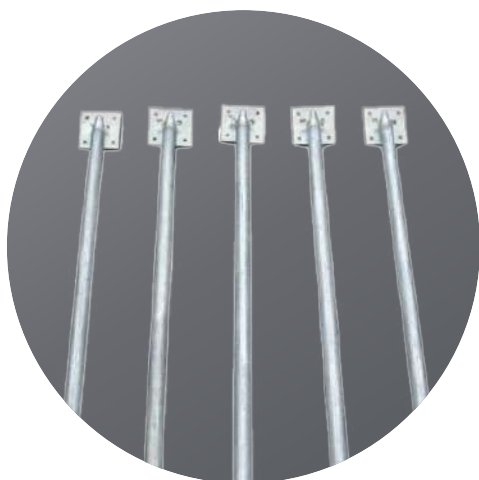

Aprumador de pilar 2 regulagens

ref: 170031


Ajuste	3000mm
Tubo principal	38x2,25x3000mm
Parafuso regulagem	26x150mm
Chapa base	120x120x3mm
Peso	8,9kg



Cabeçal para viga alinhadora

ref: 300020

Tamanho	13x5x10,5cm
Tubo	20cm
Parede	2mm
Diâmetro	30mm
Peso	1,1kg
Superfície	Galvanizada

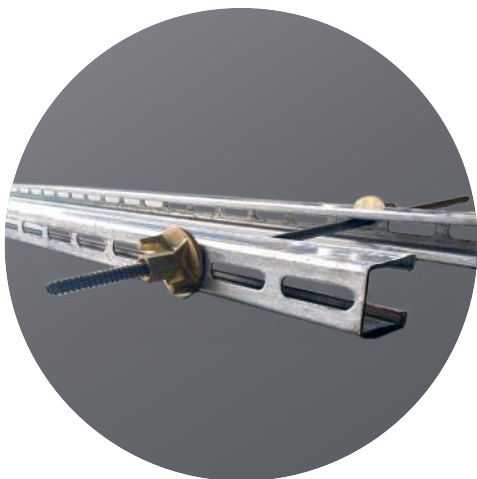

Tirante metálico 6m

ref: 160060

Comprimento	6000mm
Bitola	5/8
Peso	6,9kg



Porca para barra de ancoragem

ref: 160000






Bitola	5/8
Acabamento	Zincado
Peso	0,50kg



Viga alinhadora

ref: 608060

Comprimento Total	6000mm
Largura	60mm
Altura	80mm
Espessura do aço	3mm
Peso	31,4kg
Superfície	Galvanizada

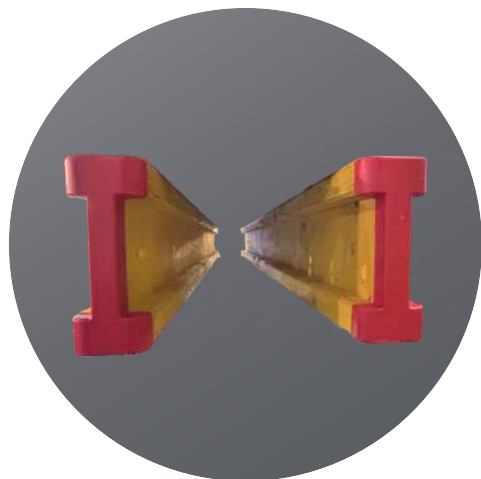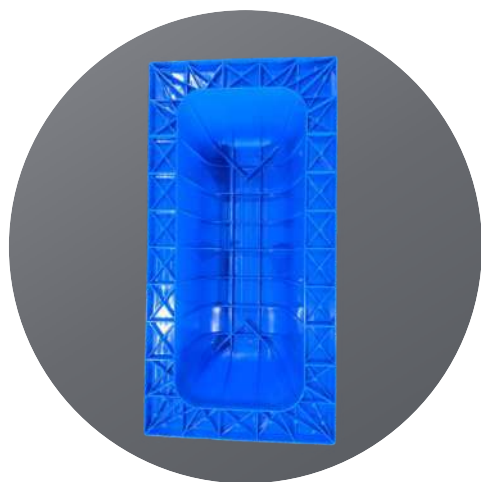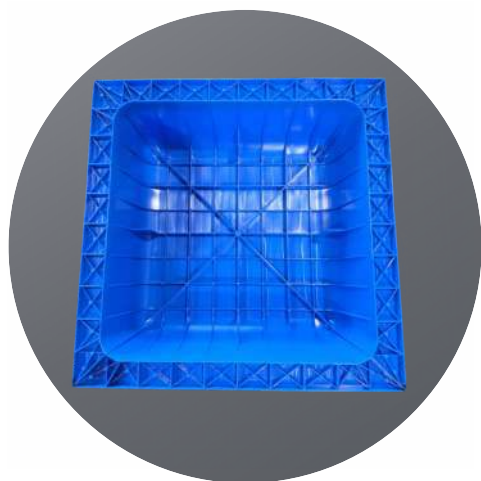

Cubeta laje nervurada

ref: 595001(80x80cm)

Comprimento	800x800mm
Altura	200mm
Material	polipropileno

Cubeta laje nervurada

ref: 595002(80x40cm)

Comprimento	800x400mm
Altura	200mm
Material	polipropileno

Viga H20

ref: 101900(2,9m)

ref: 101901(4,5m)

Comprimento	2,9m ou 4,5m
Material	Madeira da finlândia
Medidas	200x80x80x40mm
Superfície	Tinta impermeável
Peso da viga por m ²	4,8 - 5,2kg/metro
Resistência a flexão(M)	18,96KN/m
Força de rolamento(RB)	58,21KN
Rigidez à flexão(E1)	460KN/m ²
Peso 2,9m	14,5kg
Peso 4,5m	22,2kg

EQUIPAMENTOS



Transpaleteira 3 toneladas

ref: 209900

Capacidade carga	3000kg
Peso com bateria	640kg
Altura mínima garfo	85mm
Comprimento total	1710mm
Largura dos garfos	680mm
CxLxA do garfo	1150x185x55
Altura máxima garfo	205mm
Raio de giro	1700mm
Velocidade	6/6km/h
Potência do motor	1800w
Bateria	40Ah



Mini grua

6 metros | ref: 900010

Capacidade de carga	600kg
Lança	6mts
Lança rotação	360 graus
Carrinho móvel	Sim

9 metros | ref: 900010

Carga na ponta	600kg
Carga com 6mts	1000kg
Lança	9mts
Lança rotação	360 graus
Carrinho móvel	Sim

12 metros | ref: 900010

Carga na ponta	800kg
Carga com 8mts	1000kg
Lança	12mts
Lança rotação	360 graus
Carrinho móvel	Sim

OBS: Sob encomenda



Grua ascensional

(escalada interna)

18 metros | ref: 900010

Carga na ponta	1000kg
Carga com 8mts	2500kg
Lança	19,5mts
Lança rotação	360 graus
Carrinho móvel	Sim

25 metros | ref: 900011

Carga na ponta	1000kg
Carga com 11mts	2500kg
Lança	25mts
Lança rotação	360 graus
Carrinho móvel	Sim

40 metros | ref: 459

Carga na ponta	1000kg
Carga com 11mts	4000kg
Lança	40mts
Lança rotação	360 graus
Carrinho móvel	Sim

OBS: Sob encomenda

Andaime modular

Modulo de andaime 1500 ref: 150002

Medida	1500x1000mm
Tubo principal	42,16x2,75mm
Tubo diagonal	33,4x2,25mm


Modulo de andaime 1000 ref: 150001

Medida	1000x1000mm
Tubo principal	42,16x2,75mm
Tubo diagonal	33,4x2,25mm

Plataforma para andaime ref: 150004

Medida	300x1500x50mm
Espessura da parede	1,5mm
Superfície	Galvanizada a fogo

Braço diagonal andaime ref: 150003

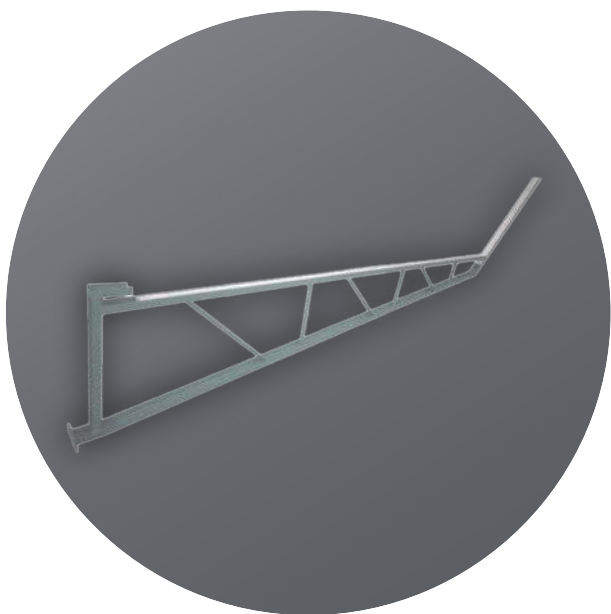


Bandeja de proteção primária

ref: 275101

Medidas	3.099x2.400mm
Superfície	Galvanizada a fogo
Espessura	3mm

Padrão NBR18 | Com sistema de fixação por gancho

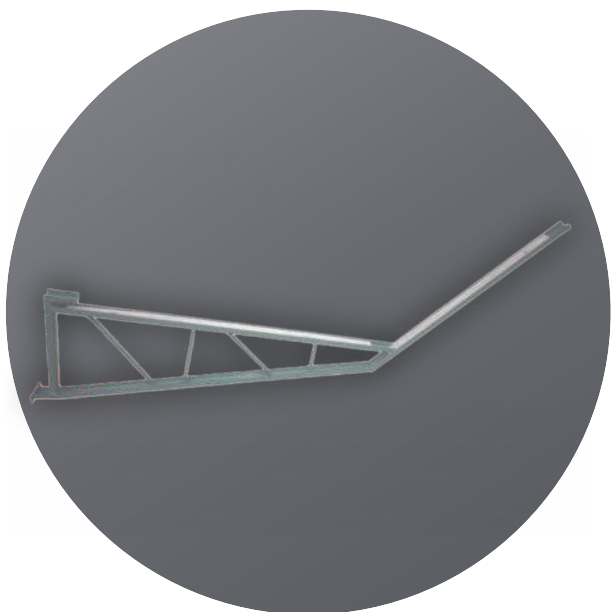

Bandeja de proteção secundária

ref: 275102

Medidas	1.930x1.400mm
Superfície	Galvanizada a fogo
Espessura	3mm

Padrão NBR18 | Com sistema de fixação por gancho, em chapa em U.

ELEVADOR CREMALHEIRA

Elevadores Way, qualidade resistência e segurança para sua obra !

Motores com redução de engrenagens cônicas e helicoidais, com alta eficiência, e transmissão de torque mais suave. Sistema de controle elétrico com conversora de frequência projetada para elevadores. Sistema de fim de curso Schmersal o dispositivo antiqueda e controle de segurança mais completo do mercado. Interface touch screen, com reconhecimento facial, nivelamento automático. Conectores elétricos utilizado na aviação, conectores de alta resistência. Sistema elétrico Ip65. Cabine do operador com sistema de ventilação. Pintura eletrostática. (Galvanização a fogo opcional).

Principais características do Elevador Cremalheira em Obra :

- Agilidade no transporte vertical de pessoas e materiais
- Segurança reforçada com sistemas de canteiro de obras
- Facilidade de instalação e adaptação ao canteiro de obras
- Alta capacidade de carga, ideal para grandes empreendimentos
- Desempenho estável mesmo em grandes alturas
- Redução do tempo total da obra por maior produtividade
- Menor esforço físico para os trabalhadores, promovendo ergonomia e bem estar.



Elevador Sc200

ref: 200200

Capacidade de carga:	2000kg
Cap. carga lança aux:	300kg
Medida cabine:	3,20x1,5x2,6m
Velocidade:	0~60 m/min
Altura máx. de torre:	450m
Potência nominal:	2x13kw
Potência voltagem:	220/380v
Frequência	50/87hz
Disp. de freio emerg:	SAJ40-1.4
Sessão torre:	650x650x1508mm
Peso da sessão:	177kg

OBS: Sob encomenda

PRODUTOS EM WPC

O WPC (Wood-Plastic Composite) é um material inovador resultante da combinação de resíduos de madeira (como serragem) e plástico reciclado (como polietileno ou PVC), processados industrialmente para formar um composto resistente e versátil. Sua única estrutura também a estética natural da madeira à durabilidade do plástico, tornando-o uma alternativa sustentável e funcional para diversos projetos.

Na construção civil , o WPC destaca-se pela sua aplicação em áreas externas, como pisos de deck , cercas e revestimentos, onde sua resistência à umidade, raios UV e variações climáticas evita problemas como apodrecimento, empenamento ou ataques de pragas. Também é utilizado em molduras, forros e estruturas decorativas, complementando a madeira convencional com a vantagem de exigência mínima de manutenção.

Na decoração , o material é empregado em móveis para áreas externas (como bancos e mesas), painéis decorativos e elementos de design, oferecendo variedades de núcleos e texturas que imitam madeira ou pedra, sem risco de desbotamento ou fissuras.



WPC FORMORK

Placas de WPC Way, trazendo durabilidade agilidade para sua obra!

WPC Formworks (formas de compósito madeira-plástico) oferecem benefícios como durabilidade (resistência à água, apodrecimento e deformação), reutilização múltipla (reduzindo custos de reposição), leveza (facilita transporte e instalação), acabamento uniforme (evita retrabalhos) e sustentabilidade (uso de materiais reciclados e menor impacto ambiental). Além disso, são resistentes a agentes químicos e biológicos, garantindo vida útil prolongada e menor manutenção em obras, aliando eficiência e responsabilidade ecológica.



**Placa produzida em WPC
na cor cinza tamanho
1220x2440x18mm**

ref: 122401

Tamanho	1220x2440x18mm
Espessura	18mm
Acabamento	Extra fino
Peso por m ²	6kg
Resistência a Flexão (mpa)	31,3
Resistência flexural (mpa)	3030
Dureza shore(D)	63
Composição Secundaria	Polímero de madeira
Composição Principal	PP

Informações adicionais :

- +DE 50 DESFORMAS
- ALTA RESISTÊNCIA
- FÁCIL LIMPEZA
- A PROVA D'ÁGUA
- REICLÁVEL


KIT PORTA WPC

Os kits de porta WPC (Wood Plastic Composite) são uma excelente escolha para quem busca durabilidade, resistência e acabamento de qualidade.

Feitos a partir de uma composição de madeira e plástico, esses kits oferecem diversas vantagens em comparação com portas convencionais. A Porta em WPC é feita com um material ecológico, composto por 70 a 80% de Polietileno (PE), Polipropileno (PP) ou PVC, e 20% de pó de madeira reciclada.

Este material é altamente durável e oferece diversas vantagens:

- Impermeável e resistente à água
- Resistente ao fogo
- Imune a cupins
- Resistente à proliferação de mofo
- Isolamento acústico



Itens inclusos:
dobradiça aço inox 304 | maçaneta aço inox 304
fechadura | cilindro

Conjunto porta 100% WPC

ref: 802100

Tamanho	800x2100mm
Espessura da folha	35mm
Vistas da porta	60x60mm
Batente porta 100%wpc	150mm/220mm

Conjunto porta WPC mista

ref: 802104

Tamanho	700x2100mm
Espessura da folha	35mm
Vistas da porta	60x60mm
Batente porta mista	140mm/160mm

ref: 802106

Tamanho	800x2100mm
Espessura da folha	35mm
Vistas da porta	60x60mm
Batente porta mista	140mm/160mm

ref: 802103

Tamanho	900x2100mm
Espessura da folha	35mm
Vistas da porta	60x60mm
Batente porta mista	140mm/160mm

ref: 802100

Tamanho	800x2100mm
Espessura da folha	35mm
Vistas da porta	60x60mm
Batente porta 100%wpc	150mm/220mm




ref: 802105

Tamanho	600x2200mm
Espessura da folha	35mm
Vistas da porta	60x60mm
Batente porta mista	140mm/160mm

COMPENSADO PLASTIFICADO

Compensado Way, trazendo durabilidade agilidade para sua obra!

Compensados plastificados oferecem benefícios como alta resistência (suportam umidade, produtos químicos e desgastes), reutilização múltipla (reduz custos e aumenta a vida útil), superfície lisa (proporciona excelente acabamento nas fôrmas de concreto), leveza e estabilidade (facilitam o manuseio e evitam deformações) e sustentabilidade (menor desperdício e impacto ambiental). Além disso, sua durabilidade e baixa absorção de água garantem eficiência e economia em obras, tornando-se uma escolha ideal para quem busca qualidade e desempenho.

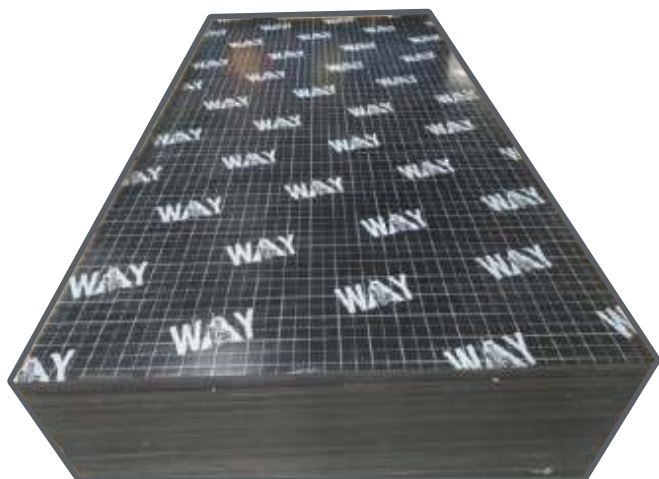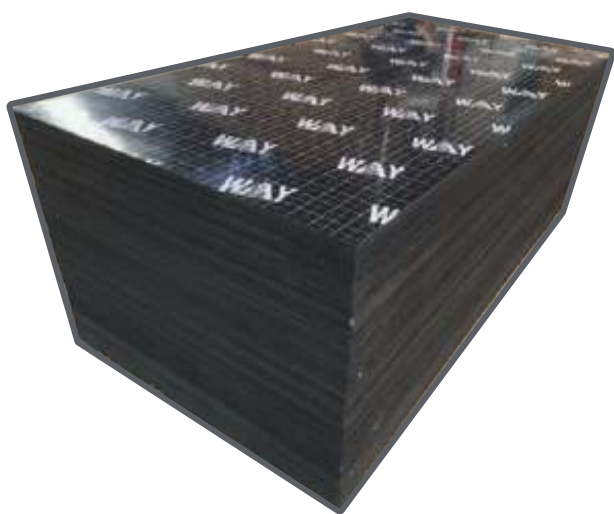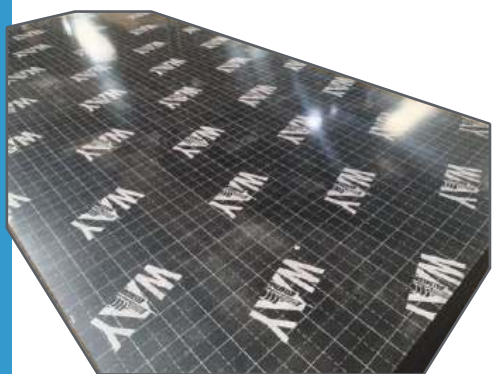

Compensado plastificado

Medida da chapa: 2,4x1,2m

Plastificado 15mm ref: 147

9 camadas

1 prensagem a frio

1 prensagem a quente

Filme 240 gramas

Plastificado 18mm ref: 148

11 camadas

1 prensagem a frio

1 prensagem a quente

Filme 240 gramas

Plastificado 22mm ref: 149

13 camadas

1 prensagem a frio

1 prensagem a quente

Filme 240 gramas

PLACA ACM

Para utilização em área externa 15 anos de durabilidade, sem perda das características originais.


- Leve, de alta resistência, extrema rigidez e planura.
- Boa resistência às intempéries, aos ácidos e aos álcalis.
- Excelente em isolamento térmico e acústico.
- Fácil processamento e fabricação, instalação rápida.
- Boa flexibilidade se adapta a vários designs.
- Fácil manutenção, simples limpeza.



Medida da placa:
1220x5000x3mm




(ACM) CINZA CLARO COM
MATERIAL INTERMEDIARIO
POLIETILENO LIGA 3003
1220X5000X3MM

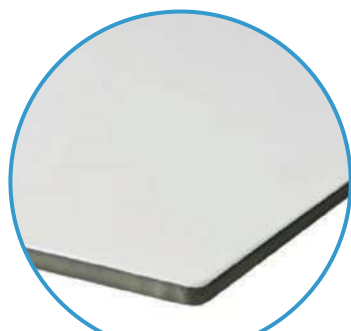


JXZK-21171

(ACM) CINZA MEDIO COM
MATERIAL INTERMEDIARIO
POLIETILENO LIGA 3003
1220X5000X3MM





JXZK-21371

(ACM) CINZA ESCURO COM
MATERIAL INTERMEDIARIO
POLIETILENO LIGA 3003
1220X5000X3MM



JXZK-21411

ABRACADEIRA

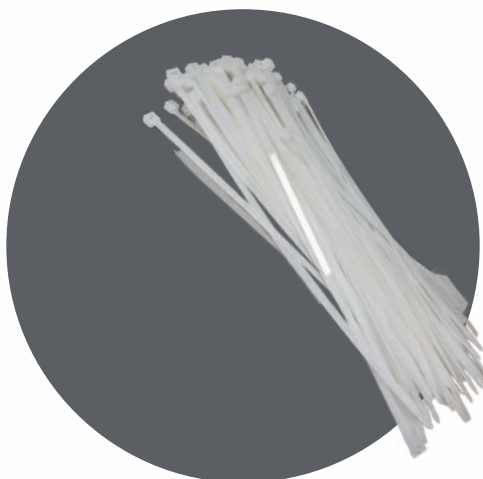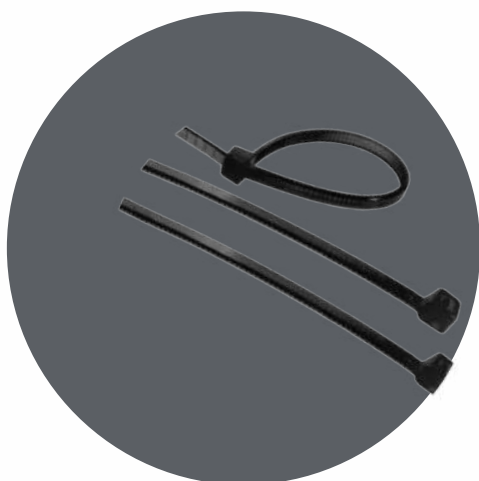

191000	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 100X2,5MM PCT C/100
191001	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 100X2,5MM PCT C/100
191002	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 150X2,5MM PCT C/100
191003	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 150X2,5MM PCT C/100
191004	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 150X3,6MM PCT C/100
191005	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 200X3,6MM PCT C/100
191006	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 200X3,6MM PCT C/100
191007	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 200X4,6MM PCT C/100
191008	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 280X4,8MM PCT C/100
191009	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 280X4,8MM PCT C/100
191010	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 350X4,8MM PCT C/100
191011	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 370X3,6MM PCT C/100
191012	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 380X4,8MM PCT C/100
191013	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 380X7,6MM PCT C/100
191014	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 380X7,6MM PCT C/100
191015	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 550X7,6MM PCT C/100
191016	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 550X7,6MM PCT C/100
191017	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 650X12MM PCT C/100
191018	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 760X9MM PCT C/100



**VENHA FAZER
PARTE DA WAY!**

**WAY, O CAMINHO ATÉ
A SUA OBRA !**

 @wayimportadora

 (47) 99700-9616

 wayimportacao.com.br